


# Az autóüveg fóliázásának szabályai


Az első ablakok előírt fényáteresztő képessége üveggel és fóliával együttesen minimum 70%.

A hátsó oldalsó ablakokra korlátozás nélkül bármilyen sötétségű fólia felragasztható.

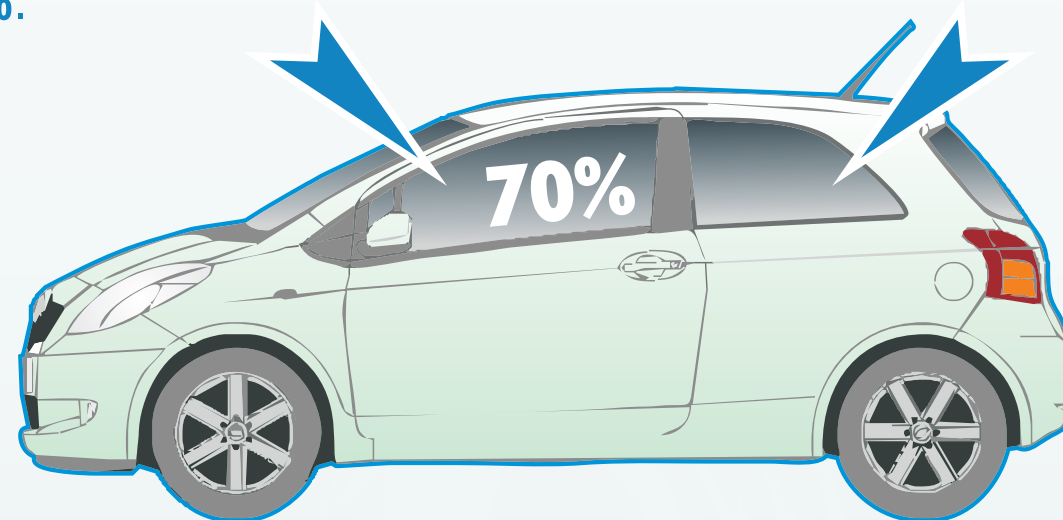

A napellenzőkkel takart felületen bármilyen, egyéb helyen minimum 70%-os fényáteresztő képesség szükséges üveggel és fóliával együttesen.

Bármilyen sötétségű fóliával ellátható a hátsó szélvédő, amennyiben a gépjármű két oldalsó tükörrel rendelkezik.

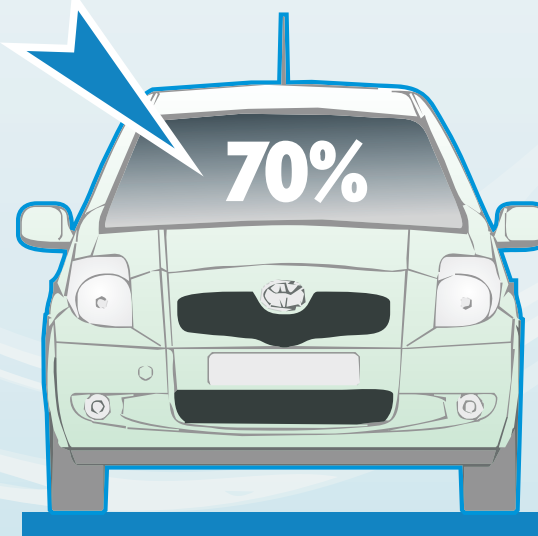

A SkyFol autófóliákat kizárólag a fólia alá telepített engedélyszámokkal együtt és a hologramos műbizonylat megléte mellett fogadják el a hatóságok!

Gépjárművek üvegfelületére kizárólag a Nemzeti Közlekedési Hatóság által engedélyezett fólia telepíthető!

[www.skyfol.hu](http://www.skyfol.hu)