



Skyfol[®]
Film Solutions

PPF_{nano} Shadow
karosszérvédő fólia

A Skyfol PPF Nano Shadow egy színezett, poliuretán, karosszérvédő fólia amely **megváltoztatja a lámpa színét**, miközben maximális védelmet nyújt a víznyomok, rovarok, madár-ürülékek, közúti olajok, füst és szennyezés okozta sárgulás ellen. Kiváló ütésálló tulajdonságaival védi a fényszórókat a repedések, a karcolások és az autómosó kefék ellen. **Tökéletes a fénye** valamint teljesen **simá a felülete**, akár a fényezésnek. Világosszürke árnyalatú, kimagasló hidrofób tulajdonságának köszönhetően **tisztítása nagyságrendekkel egyszerűbb**, mint a korábbi technológiai megoldásoké.

A nano bevonatnak köszönhetően **öngyógyító** is, így a mikrokarcok, melyek mattítják a felületet eltűnnek belőle.

A SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS TULAJDONSÁGAI



SuperGloss

különleges gyártástechnológiájának köszönhetően a felületi fénye tökéletes, így teljesen egybeolvad a fényezéssel



GravelGuard

megvédi a lámpát a kőfelverődésektől, valamint egyéb fizikai behatásoktól



DuraShield

magas minősége tökéletesen ellenállóvá teszi a külső környezettel szemben



ScratchCure

szabadalmaztatott felületi bevonatából a mikrokarcok eltűnnek



H2ORepel

vízlepergető tulajdonságának köszönhetően a felülete könnyen tisztítható




StainResist

a felületi bevonat nem engedi a szennyeződések a mélyebb rétegekbe, így a foltok könnyen eltávolíthatók

ANYAGÖSSZETÉTEL

ASkyfol PPF NanoShadow fólia egy biológiailag lebontható poliészter bázisú, alifás termopoliuretán fólia. Mivel narancsbőrösödés-, sárgulásmentes és UV ellenálló, széles körben alkalmazzák kültéri járművek felületvédelmére.

A FÓLIA SZERKEZETE

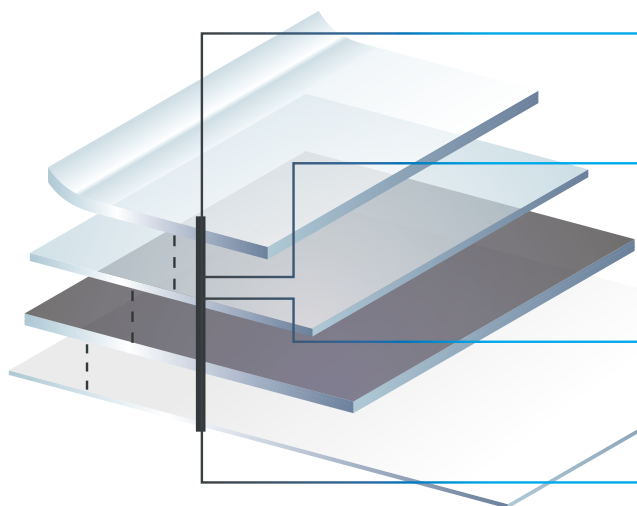

FÉNYES FELÜLETZÁRÓ RÉTEG 10 µm

MÉLYSZÍNEZETT TERMO
POLIURETÁN 150 µm

RAGASZTÓRÉTEG 35 µm

VÉDŐRÉTEG (LINER) 75 µm



Skyfol[®]
Film Solutions

PPF_{nano} Shadow
karosszériavédő fólia

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK ÉS ADATOK

Poliuretán fólia vastagsága:	150 mikron
Taber szerinti dörzsállóság:	<3,5 g / 1000 g (ASTM D – 1044)
Fényesség:	> 90
Szakítószilárdság:	3600 psi (D – 412)
Nyúlás a szakítási pontig:	300 % (D – 412)
Ragasztó:	eltávolítható, áthelyezhető, nem sárguló akril réteg
Ellenállóság:	a fólia ellenáll az autóknál használatos, szokásos üzemanyagoknak
Eltarthatóság:	1 év, optimális tárolás 22°C, 50% relatív páratartalom

MŰSZAKI ADATOK:

a jelen adatlapban szereplő műszaki adatok, ajánlások és más kijelentések általunk megbízhatónak ítélt teszteken és tapasztalati úton szerzett adatokon nyugszanak, melyek pontosságát és teljességét azonban nem garantáljuk.

TERMÉKFELHASZNÁLÁS:

a tényleges felhasználás során számos, a Skyfol által nem kontrollálható, csak a felhasználó tudomásában levő tényező is hatással lehet a termék teljesítményére. A termék teljesítményét befolyásoló tényezők sokféleségéből adódóan teljes mértékben a felhasználó felelőssége arról megbizonyosodni, hogy a tényleges felhasználási módra a fólia alkalmas-e.

TERMÉKBIZTONSÁG:

a termék egy visszamaradó, oldószeres szaggal rendelkező uretán fólia, mely azonban a normál felhasználás mellett nem bocsát ki veszélyes kémiai anyagokat.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

a törvényi tilalmak kivételével a Skyfol nem vonható felelősségre a Skyfol termékkel kapcsolatos bármilyen, közvetlen, közvetett, speciális vagy járulékos veszteségért vagy kárért, tekintet nélkül a jogilag foglalt (garanciában, szerződésben) feltételektől, gondatlanságból és objektív felelősségből adódó tényezőktől.

GARANCIA

A telepítő a kivitelezett munkára 3 év garanciát vállal. A garancia a fólia felválására, szétválására, buborékosodására, sárgulásmentességére és ragasztóhibáira vonatkozik. A garanciavállalás kezdete a telepítésről kiállított számla dátuma. A garancia kizárólag eredeti, gyári fényezésre történő telepítés esetén él. A garancia nem átruházható, kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.

VÁRHATÓ ÉLETTARTAM:

A fólia várható élettartama 5 év.

A fólia várható élettartama sárgulásmentességre és felület repedés mentességre vonatkozik. **Az anyaghibákra visszavezethető problémák esetében a Skyfol vállalja az alapanyag cseréjét.** A kárrendezés értéke nem haladhatja meg a termék értékesítésére vonatkozó számlán feltüntetett bruttó vételár értékét. **A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő használat, balesetek, szakszerűtlen telepítés és a termék normál elhasználódása miatti károkra, valamint a kövek és üttörmelések okozta horpadásokra.** A fólia fényszóróra való telepítése előtt tájékozódjon a helyileg érvényes törvényi előírásokról, melyek régióként eltérőek lehetnek. A Skyfol a fényszórókra telepített PPF Nano anyagra nem vállal garanciát, illetve az ezzel kapcsolatos büntetésekért sem terheli semmiféle felelősség.

A karosszériavédő fólia megrendelhető a közzétett hivatalos Skyfol forgalmazóknál (www.skyfol.hu). Minden esetben konzultáljon a Skyfol illetékes képviselőjével, ahol tájékozódhat a tekeresméretekről, a minimálisan megrendelhető mennyiségekről, árakról és az egyéb üzleti feltételekről.

KAPCSOLAT:

A termék kiválasztására és alkalmazására vonatkozó műszaki segítségért látogasson el a www.skyfol.hu weboldalra!