



Energia megtakarítás

Drasztikus költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Extrém hővédelem

Nem fog hőt érezni a tábla mögött



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Polikarbonátra

Légáteresztő, visszasedhető



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás egyrétegű üvegen



Egyrétegű üvegen
- XT05PC




Egyrétegű üvegen
- XT15PC



Egyrétegű üvegen
- XT30PC



Egyrétegű üvegen
- XT70PC

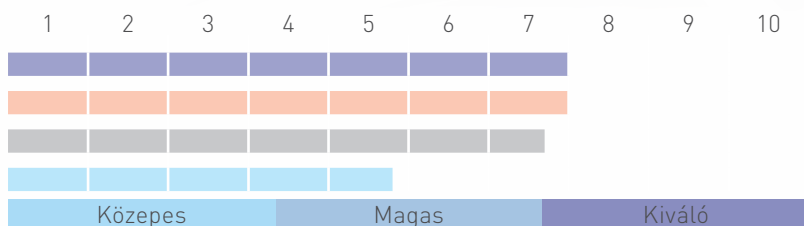

Energia megtakarítás ablakfóliával!

	XT05PC	XT15PC	XT30PC	XT50PC	XT70PC
Teljes visszatartott napenergia	70%	70%	66%	56%	48%
Látható fényáteresztés	5%	15%	30%	50%	70%
Látható fény tükrözés kifelé	5%	5%	5%	7%	8%
Látható fény tükrözés befelé	5%	5%	5%	7%	8%
Teljes elnyelt napenergia	85%	81%	67%	60%	53%
Teljes áteresztett napenergia	8%	12%	26%	32%	40%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0.3	0.34	0.39	0.44	0.52
UV szűrés	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%
U-érték	5.5	5.7	5.8	5.9	6.1

Fontos: Műanyag felületeknél nem az olvadáspont a fő kockázati tényező, hanem a lágyulási, hőalakváltozási és deformációs hőmérséklet. A legtöbb átlátszó műanyag hő hatására fokozatosan veszít a merevségéből, vetemedhet, hullámosodhat vagy a rögzítési pontoknál feszültségkárosodás jelentkezhet.

A PMMA / akril / plexi hőre érzékenyebb, ezért vékony, ívelt, dupla falú vagy befestített szerkezetben már a tényleges lágyulási hőmérséklet alatt is deformálódhat. A PC / polikarbonát hőállóbb, de nagyobb hőtágulással kell számolni, ezért a rögzítés, a dilatációs hézag és a hőcsapda kizárása kritikus.

Üvegfelület esetén a fólia kizárólag edzett üvegre telepíthető.

További részletes alkalmazási, felület-kompatibilitási és hőterhelési információk a termék weboldalán érhetők el.



Beltéri/kültéri

Kültéri



Vastagság

150 mikron



Ragasztó típusa

Nyomásérzékeny



Karcálló réteg

Öngyógyuló, karcálló bevonat



Elérhető méretek

1,52x15 meter



Szavatosság

3 év