



Skyfol[®]
Film Solutions

BabyGuard Boost
window film



A **SKYFOL BABYGUARD BOOST** egy igazán kivételes innováció az iparágban: poliuretán alapanyagú üvegfólia, amit a karosszéria-védő fóliáknál megszokott egyszerű telepíthetőség jellemez, ugyanakkor magas hővédő tulajdonsággal is rendelkezik. Kizárólag coupe és szedan autókra lett fejlesztve (a hátsó ablaktörlővel rendelkező autókra nem alkalmas), külső telepíthetősége nagyon gyors munkavégzést biztosít. Nem lesz több kényelmetlen, szűkös telepítés a hátsó szélvédőnél, valamint a raszter pöttyök, sőt, a fűtőszálak sem okoznak gondot ezentúl. Az alapanyagnak köszönhetően BabyGuard Boost töredék idő alatt, hőlégfúvó használata nélkül telepíthető, hátsó szélvédőkre és üvegtetőkre egyaránt.

Tökéletesen illeszkedik a BabyGuard Boost árnyalata a BabyGuard üvegfólia sorozatba, így az oldalüvegeken lévő BabyGuard üvegfóliával a hátsó szélvédőre telepített BabyGuard Boost kombinálható!

2026 májusától a sorozat 5%, 15%, 30%, 50% és 70%-os látható fényáteresztéssel is megtalálható a kínálatunkban.

TULAJDONSÁGOK



Heat Rejection

Kimagasló infraszűrés (92%) és 99% UV sugárzás elleni védelem.



No more heat gun

Nincs szükség hőlégfúvó használatára a telepítéshez, az anyagot nem kell zsugorítani.



Scratch Cure

Felületi bevonatából a mikrokarcok eltűnnek.



Easy Installation

A poliuretán alapanyagának köszönhetően az üvegfóliázás még soha nem volt ilyen gyors.



Spotless

Raszterpöttyök és a fűtőszálak sem állnak az útba, tökéletesen egységes felületű lesz a végeredmény.




Matching tint

Tökéletesen illeszkedik az árnyalata a BabyGuard üvegfólia sorozat többi tagjához.

ANYAGÖSSZETÉTEL

A **Skyfol BabyGuard Boost** fólia egy biológiailag lebontható poliészter bázisú, alifás termo poliuretán fólia. Sárgulásmentes és UV-álló, alkalmazható coupé és szedan autók hátsó szélvédőjére valamint üvegtetőkre.

A FÓLIA SZERKEZETE

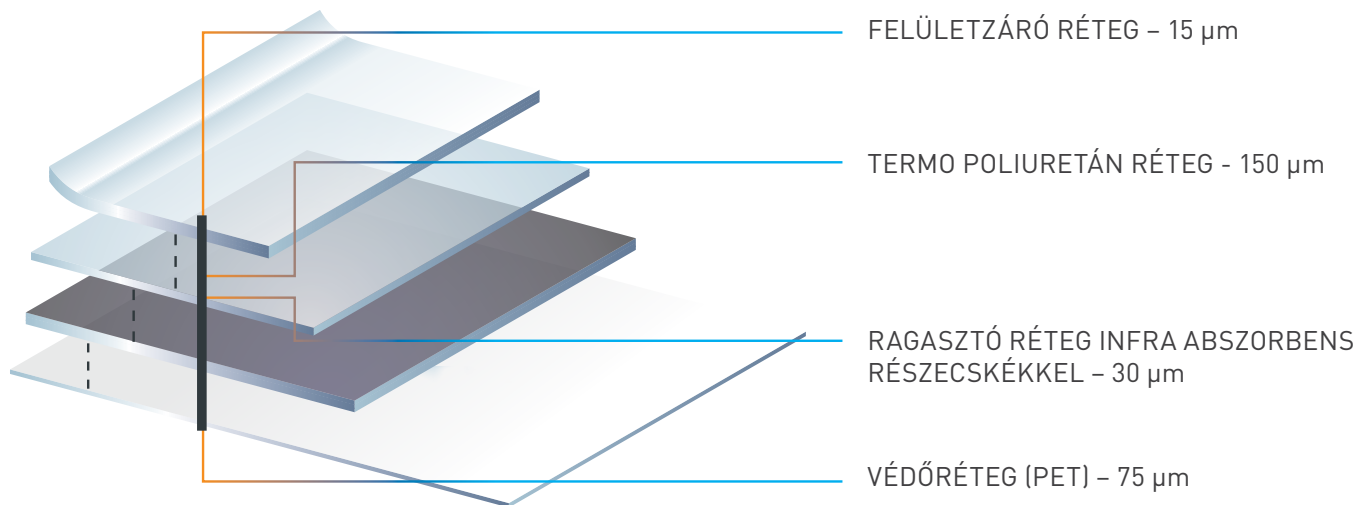

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK ÉS ADATOK

BabyGuard Boost

	05	15	30	50	70
Poliuretán fólia vastagsága:	150 µm	150 µm	150 µm	150 µm	150 µm
Látható fényáteresztés:	5%	15%	30%	50%	70%
Infraszűrés:	92%	92%	92%	92%	92%
Teljes napenergia visszatartás	70%	72%	66%	56%	48%
Ragasztó:	Eltávolítható, áthelyezhető, nem sárguló akril réteg				
Eltarthatóság:	1 év, optimális tárolás 22°C, 50% relatív páratartalom				

MŰSZAKI ADATOK:

A jelen adatlapban szereplő műszaki adatok, ajánlások és más kijelentések általunk megbízhatónak ítélt teszteken és tapasztalati úton szerzett adatokon nyugszanak, melyek pontosságát és teljességét azonban nem garantáljuk.

TERMÉKFELHASZNÁLÁS:

A tényleges felhasználás során számos, a Skyfol által nem kontrollálható, csak a felhasználó tudomásában levő tényező is hatással lehet a termék teljesítményére. A termék teljesítményét befolyásoló tényezők sokféleségéből adódóan teljes mértékben a felhasználó felelőssége arról megbizonyosodni, hogy a tényleges felhasználási módra a fólia alkalmas-e.

TERMÉKBIZTONSÁG:

A termék egy visszamaradó, oldószeres szaggal rendelkező uretán fólia, mely azonban a normál felhasználás mellett nem bocsát ki veszélyes kémiai anyagokat.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

A törvényi tilalmak kivételével a Skyfol nem vonható felelősségre a Skyfol termékkel kapcsolatos bármilyen, közvetlen, közvetett, speciális vagy járulékos veszteségért vagy kárért, tekintet nélkül a jogilag foglalt (garanciában, szerződésben) feltételektől, gondatlanságból és objektív felelősségből adódó tényezőktől.



GARANCIA:

A telepítő a kivitelezett munkára **3 év** garanciát vállal. A garancia a fólia felválására, ragasztóhibájára, repedésére, buborékosodására és elsárgulására vonatkozik. A garanciavállalás kezdete a telepítésről kiállított számla dátuma. A garancia kizárólag gyári üvegfelületre történő telepítés esetén él. A garancia nem átruházható, kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.

A garancia kiterjeszthető Skyfol C-Coat kerámiabevonat használatával, az alábbiak szerint:

3 év	kerámiabevonat használata nélkül
5 év	C-Coat Value kerámiabevonat használatával
7 év	C-Coat Pro kerámiabevonat használatával

Fontos: a kezelt felületet szükséges évente egy alkalommal megújítani az alkalmazott kerámiabevonattal!

Az anyaghibákra visszavezethető problémák esetében a Skyfol vállalja az alapanyag cseréjét. A kárrendezés értéke nem haladhatja meg a termék értékesítésére vonatkozó számlán feltüntetett bruttó vételár értékét. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő használat, balesetek, szakszerűtlen telepítés és a termék normál elhasználódása miatti károkra, valamint a kövek és úttörmelék okozta horpadásokra. A fólia megrendelhető a közzétett hivatalos Skyfol forgalmazóknál (www.skyfol.hu). Minden esetben konzultáljon a Skyfol illetékes képviselőivel, ahol tájékozódhat a tekerdsméretekről, a minimálisan megrendelhető mennyiségekről, árakról és az egyéb üzleti feltételekről.

Üvegfelület esetén a fólia kizárólag edzett üvegre telepíthető. Műanyag felületeknél a telepítés előtt pontosan azonosítani kell az alapanyag típusát, mivel az egyes átlátszó műanyagok hőterhelésre, tágulásra és rögzítési feszültségre eltérően reagálhatnak.

PC / polikarbonát felületen a 30% és 70% látható fényáteresztésű változat alkalmazható, amennyiben a szerkezet megfelelő hőtágulási mozgástérrel rendelkezik, nincs túlságosan befeszítve, és nem alakulhat ki hőcsapda.

PMMA / akril / plexi felületen kizárólag a 70% látható fényáteresztésű változat alkalmazása javasolt, az anyagvastagság, a rögzítés és a várható hőterhelés előzetes ellenőrzése mellett.

PET, PETG, PVC vagy más átlátszó műanyag esetén egyedi kompatibilitási vizsgálat és próbaragasztás szükséges. Amennyiben az alapfelület anyaga vagy szerkezeti kialakítása nem egyértelmű, telepítés előtt szakmai egyeztetés javasolt.

KAPCSOLAT:

A termék kiválasztására és alkalmazására vonatkozó műszaki segítségért látogasson el a www.skyfol.hu weboldalra!

