



**Skyfol**<sup>®</sup>  
Film Solutions

**PPF<sub>nano</sub> Opti**  
karosszériavédő fólia

A Skyfol PPF Nano Opti egy prémium karosszériavédő fólia amely a legjobb tulajdonságokat egyesíti. Tökéletes a fénye, extrém hidrofobitás jellemzi, **kiemelkedő vegyszerállósággal bír** és jól tisztítható valamint könnyen telepíthető. Speciális bevonata azt eredményezi, hogy **a fólia nagymértékben ellenáll** az olyan szennyeződéseknek, mint vízfolt, rovarok, madár piszok, sók, olajok, magnézium-klorid és kipufogógáz, melyek a fólia sárgulását és a felület károsodását okozzák. Megvédi a karosszéria felületét a kisebb kőfelverődésektől, a felszíni karcolásoktól, az autómósó kefék okozta sérülésektől és más hasonló hatásoktól, valamint az „öngyógyító” technológia segítségével eltünteti a fóliában keletkező apró felületi karcolásokat.

## A SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS TULAJDONSÁGAI



### SuperGloss

különleges gyártástechnológiájának köszönhetően a felületi fénye tökéletes, így teljesen egybeolvad a fényezéssel



### GravelGuard

megvédi a fényezést a kőfelverődésektől, valamint egyéb fizikai behatásoktól



### DuraShield

magas minősége tökéletesen ellenállóvá teszi a külső környezettel szemben



### ScratchCure

szabadalmaztatott felületi bevonatából a mikrokarcok eltűnnek



### H2ORepel

vízlepergető tulajdonságának köszönhetően a felülete könnyen tisztítható




### StainResist

a felületi bevonat nem engedi a szennyeződések a mélyebb rétegekbe, így a foltok könnyen eltávolíthatók

## ANYAGÖSSZETÉTEL

A Skyfol PPF Nano Opti fólia egy biológiailag lebontható poliészter bázisú, alifás termo poliuretán fólia. Mivel narancsbőrösödés-, sárgulásmentes és UV ellenálló, széles körben alkalmazzák kültéri járművek felületvédelmére.

## A FÓLIA SZERKEZETE

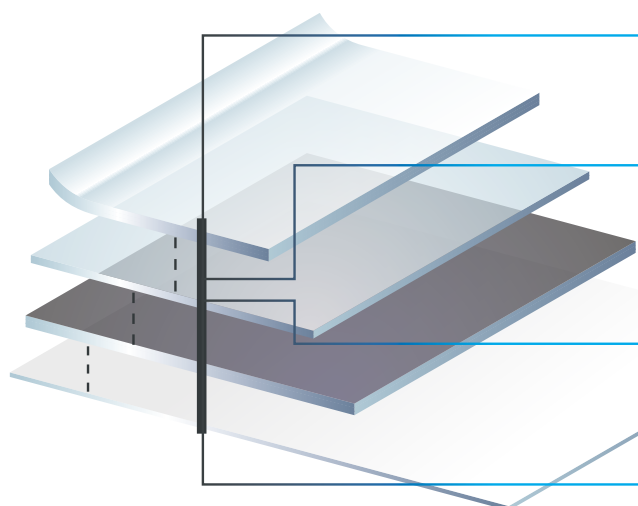

FÉNYES FELÜLETZÁRÓ RÉTEG 10 µm

TERMO POLIURETÁN RÉTEG 150 µm

RAGASZTÓRÉTEG 35 µm

VÉDŐRÉTEG (LINER) 75 µm



## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK ÉS ADATOK

<b>Poliuretán fólia vastagsága:</b>	150 mikron
<b>Taber szerinti dörzsállóság:</b>	<3,5 g / 1000 g (ASTM D – 1044)
<b>Fényesség:</b>	> 80
<b>Szakítószilárdság:</b>	6500psi (D-412)
<b>Nyúlás a szakítási pontig:</b>	450% (D-412)5
<b>Ragasztó:</b>	eltávolítható, áthelyezhető, nem sárguló akril réteg
<b>Ellenállóság:</b>	a fólia ellenáll az autóknál használatos, szokásos üzemanyagoknak
<b>Eltarthatóság:</b>	1 év, optimális tárolás 22°C, 50% relatív páratartalom

### MŰSZAKI ADATOK:

a jelen adatlapban szereplő műszaki adatok, ajánlások és más kijelentések általunk megbízhatónak ítélt teszteken és tapasztalati úton szerzett adatokon nyugszanak, melyek pontosságát és teljességét azonban nem garantáljuk.

### TERMÉKFELHASZNÁLÁS:

a tényleges felhasználás során számos, a Skyfol által nem kontrollálható, csak a felhasználó tudomásában levő tényező is hatással lehet a termék teljesítményére. A termék teljesítményét befolyásoló tényezők sokféleségéből adódóan teljes mértékben a felhasználó felelőssége arról megbizonyosodni, hogy a tényleges felhasználási módra a fólia alkalmas-e.

### TERMÉKBIZTONSÁG:

a termék egy visszamaradó, oldószeres szaggal rendelkező uretán fólia, mely azonban a normál felhasználás mellett nem bocsát ki veszélyes kémiai anyagokat.

### FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

a törvényi tilalmak kivételével a Skyfol nem vonható felelősségre a Skyfol termékkel kapcsolatos bármilyen, közvetlen, közvetett, speciális vagy járulékos veszteségért vagy kárért, tekintet nélkül a jogilag foglalt (garanciában, szerződésben) feltételektől, gondatlanságból és objektív felelősségből adódó tényezőktől.

## GARANCIA

A telepítő a kivitelezett munkára 5 év garanciát vállal. A garancia a fólia felválására, szétválására, buborékosodására, sárgulásmentességére és ragasztóhibáira vonatkozik. A garanciavállalás kezdete a telepítésről kiállított számla dátuma. A garancia kizárólag eredeti, gyári fényezésre történő telepítés esetén él. A garancia nem átruházható, kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.

## VÁRHATÓ ÉLETTARTAM:

A fólia várható élettartama 10 év.

A fólia várható élettartama sárgulásmentességre és felület repedés mentességre vonatkozik. Az anyaghibákra visszavezethető problémák esetében a Skyfol vállalja az alapanyag cseréjét. A kárrendezés értéke nem haladhatja meg a termék értékesítésére vonatkozó számlán feltüntetett bruttó vételár értékét. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő használat, balesetek, szakszerűtlen telepítés és a termék normál elhasználódása miatti károkra, valamint a kövek és úttörmelékek okozta horpadásokra. A fólia fényszóróra való telepítése előtt tájékozódjon a helyileg érvényes törvényi előírásokról, melyek régióként eltérőek lehetnek. A Skyfol a fényszórókra telepített PPF Nano Opti anyagra nem vállal garanciát, illetve az ezzel kapcsolatos büntetésekért sem terheli semmiféle felelősség.

A karosszérvvédő fólia megrendelhető a közzétett hivatalos Skyfol forgalmazóknál ([www.skyfol.hu](http://www.skyfol.hu)). Minden esetben konzultáljon a Skyfol illetékes képviselőjével, ahol tájékozódhat a tekeresméretekről, a minimálisan megrendelhető mennyiségekről, árakról és az egyéb üzleti feltételekről.

## KAPCSOLAT:

A termék kiválasztására és alkalmazására vonatkozó műszaki segítségért látogasson el a [www.skyfol.hu](http://www.skyfol.hu) weboldalra!