



A **Skyfol WPF PET** egy szélvédőkre fejlesztett védőfólia, amely csökkenti a felverődő kavicsok okozta sérüléseket. Kimagasló minőségű felületi bevonata első rangú védelmet biztosít a mindennapokban, a vízcseppek és a szennyeződések is könnyebben leperognek a felületről. A fólia fénytörése minimális, így a szélvédőn való átlátás tökéletes marad. **99%-os UV védelmével a Skyfol WPF PET fólia** nem csak a szélvédőt, de az autó utasait is védi.

A SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS TULAJDONSÁGAI



DuraShield

magas minősége tökéletesen ellenállóvá teszi a külső környezettel szemben



GravelGuard

csökkenti a kőfelverődések, valamint az egyéb fizikai behatások okozta sérüléseket



H2ORepel

vízlepergető tulajdonságának köszönhetően a felülete könnyen tisztítható



CrystalClear

különleges gyártástechnológiájának köszönhetően a szélvédőn való átlátás zavartalan marad




StainResist

a felületi bevonat nem engedi a szennyeződések a mélyebb rétegekbe, így a foltok könnyen eltávolíthatók

ANYAGÖSSZETÉTEL

A Skyfol WPF PET egy biológiailag lebontható, poliészter bázisú fólia. Széles körben alkalmazzák kültéri járművek szélvédőjének felületvédelmére.

A FÓLIA SZERKEZETE

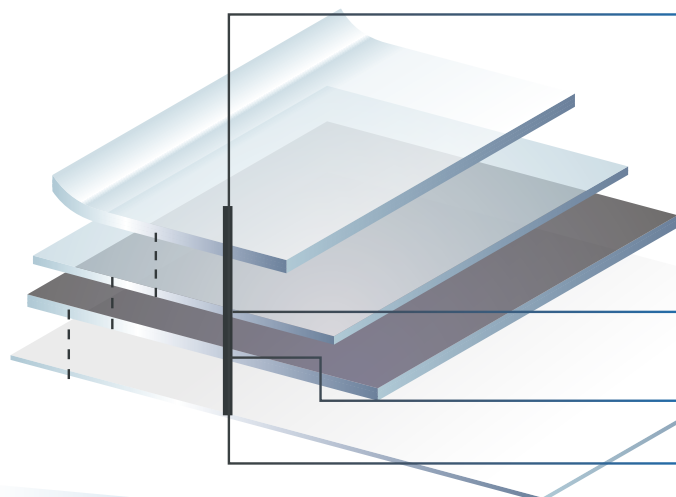

FÉNYES FELÜLETZÁRÓ RÉTEG 10 µm

POLIÉSZTER RÉTEG 100 µm

RAGASZTÓ RÉTEG 25 µm

VÉDŐRÉTEG (LINER) 50 µm



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK ÉS ADATOK

A fólia vastagsága:	100 mikron
Ragasztó:	kristálytisza akril ragasztó
Fényáteresztés:	91%
UV szűrés:	99%
Eltarthatóság:	1 év, optimális tárolás 22°C, 50% relatív páratartalom

MŰSZAKI ADATOK:

a jelen adatlapban szereplő műszaki adatok, ajánlások és más kijelentések általunk megbízhatónak ítélt teszteken és tapasztalati úton szerzett adatokon nyugszanak, melyek pontosságát és teljességét azonban nem garantáljuk.

TERMÉKFELHASZNÁLÁS:

a tényleges felhasználás során számos, a Skyfol által nem kontrollálható, csak a felhasználó tudomásában levő tényező is hatással lehet a termék teljesítményére. A termék teljesítményét befolyásoló tényezők sokféleségéből adódóan teljes mértékben a felhasználó felelőssége arról megbizonyosodni, hogy a tényleges felhasználási módra a fólia alkalmas-e.

TERMÉKBIZTONSÁG:

a termék normál felhasználás mellett nem bocsát ki veszélyes kémiai anyagokat.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

a törvényi tilalmak kivételével a Skyfol nem vonható felelősségre a Skyfol termékkel kapcsolatos bármilyen, közvetlen, közvetett, speciális vagy járulékos veszteségért vagy kárért, tekintet nélkül a jogilag foglalt (garanciában, szerződésben) feltételektől, gondatlanságból és objektív felelősségből adódó tényezőktől.

GARANCIA

A telepítő a kivitelezett munkára 6 hónap garanciát vállal. A garancia a fólia felválására, szétválására, buborékosodására, sárgulásmentességére és ragasztóhibáira vonatkozik. A garanciavállalás kezdete a telepítésről kiállított számla dátuma. A garancia kizárólag az alapanyagra vonatkozik. A garancia nem átruházható, kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.

VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

A fólia várható élettartama 1 év. A fólia várható élettartama sárgulásmentességre és felület repedés mentességre vonatkozik. Az anyaghibákra visszavezethető problémák esetében a Skyfol vállalja az alapanyag cseréjét. A kárrendezés értéke nem haladhatja meg a termék értékesítésére vonatkozó számlán feltüntetett bruttó vételár értékét. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő használat, balesetek, szakszerűtlen telepítés és a termék normál elhasználódása miatti károkra. A fólia szélvédőre való telepítése előtt tájékozódjon a helyileg érvényes törvényi előírásokról, melyek régióként eltérőek lehetnek. A Skyfolt az ezzel kapcsolatos büntetésekért nem terheli semmiféle felelősség.

A szélvédő fólia megrendelhető a közzétett hivatalos Skyfol forgalmazóknál (www.skyfol.hu). Minden esetben konzultáljon a Skyfol illetékes képviselőivel, ahol tájékozódhat a tekeredméretekről, a minimálisan megrendelhető mennyiségekről, árakról és az egyéb üzleti feltételekről.

KAPCSOLAT:

A termék kiválasztására és alkalmazására vonatkozó műszaki segítségért látogasson el a www.skyfol.hu weboldalra!